
CHENGSHAN

STRONG TIRE FOR
LONGER PERFORMANCE

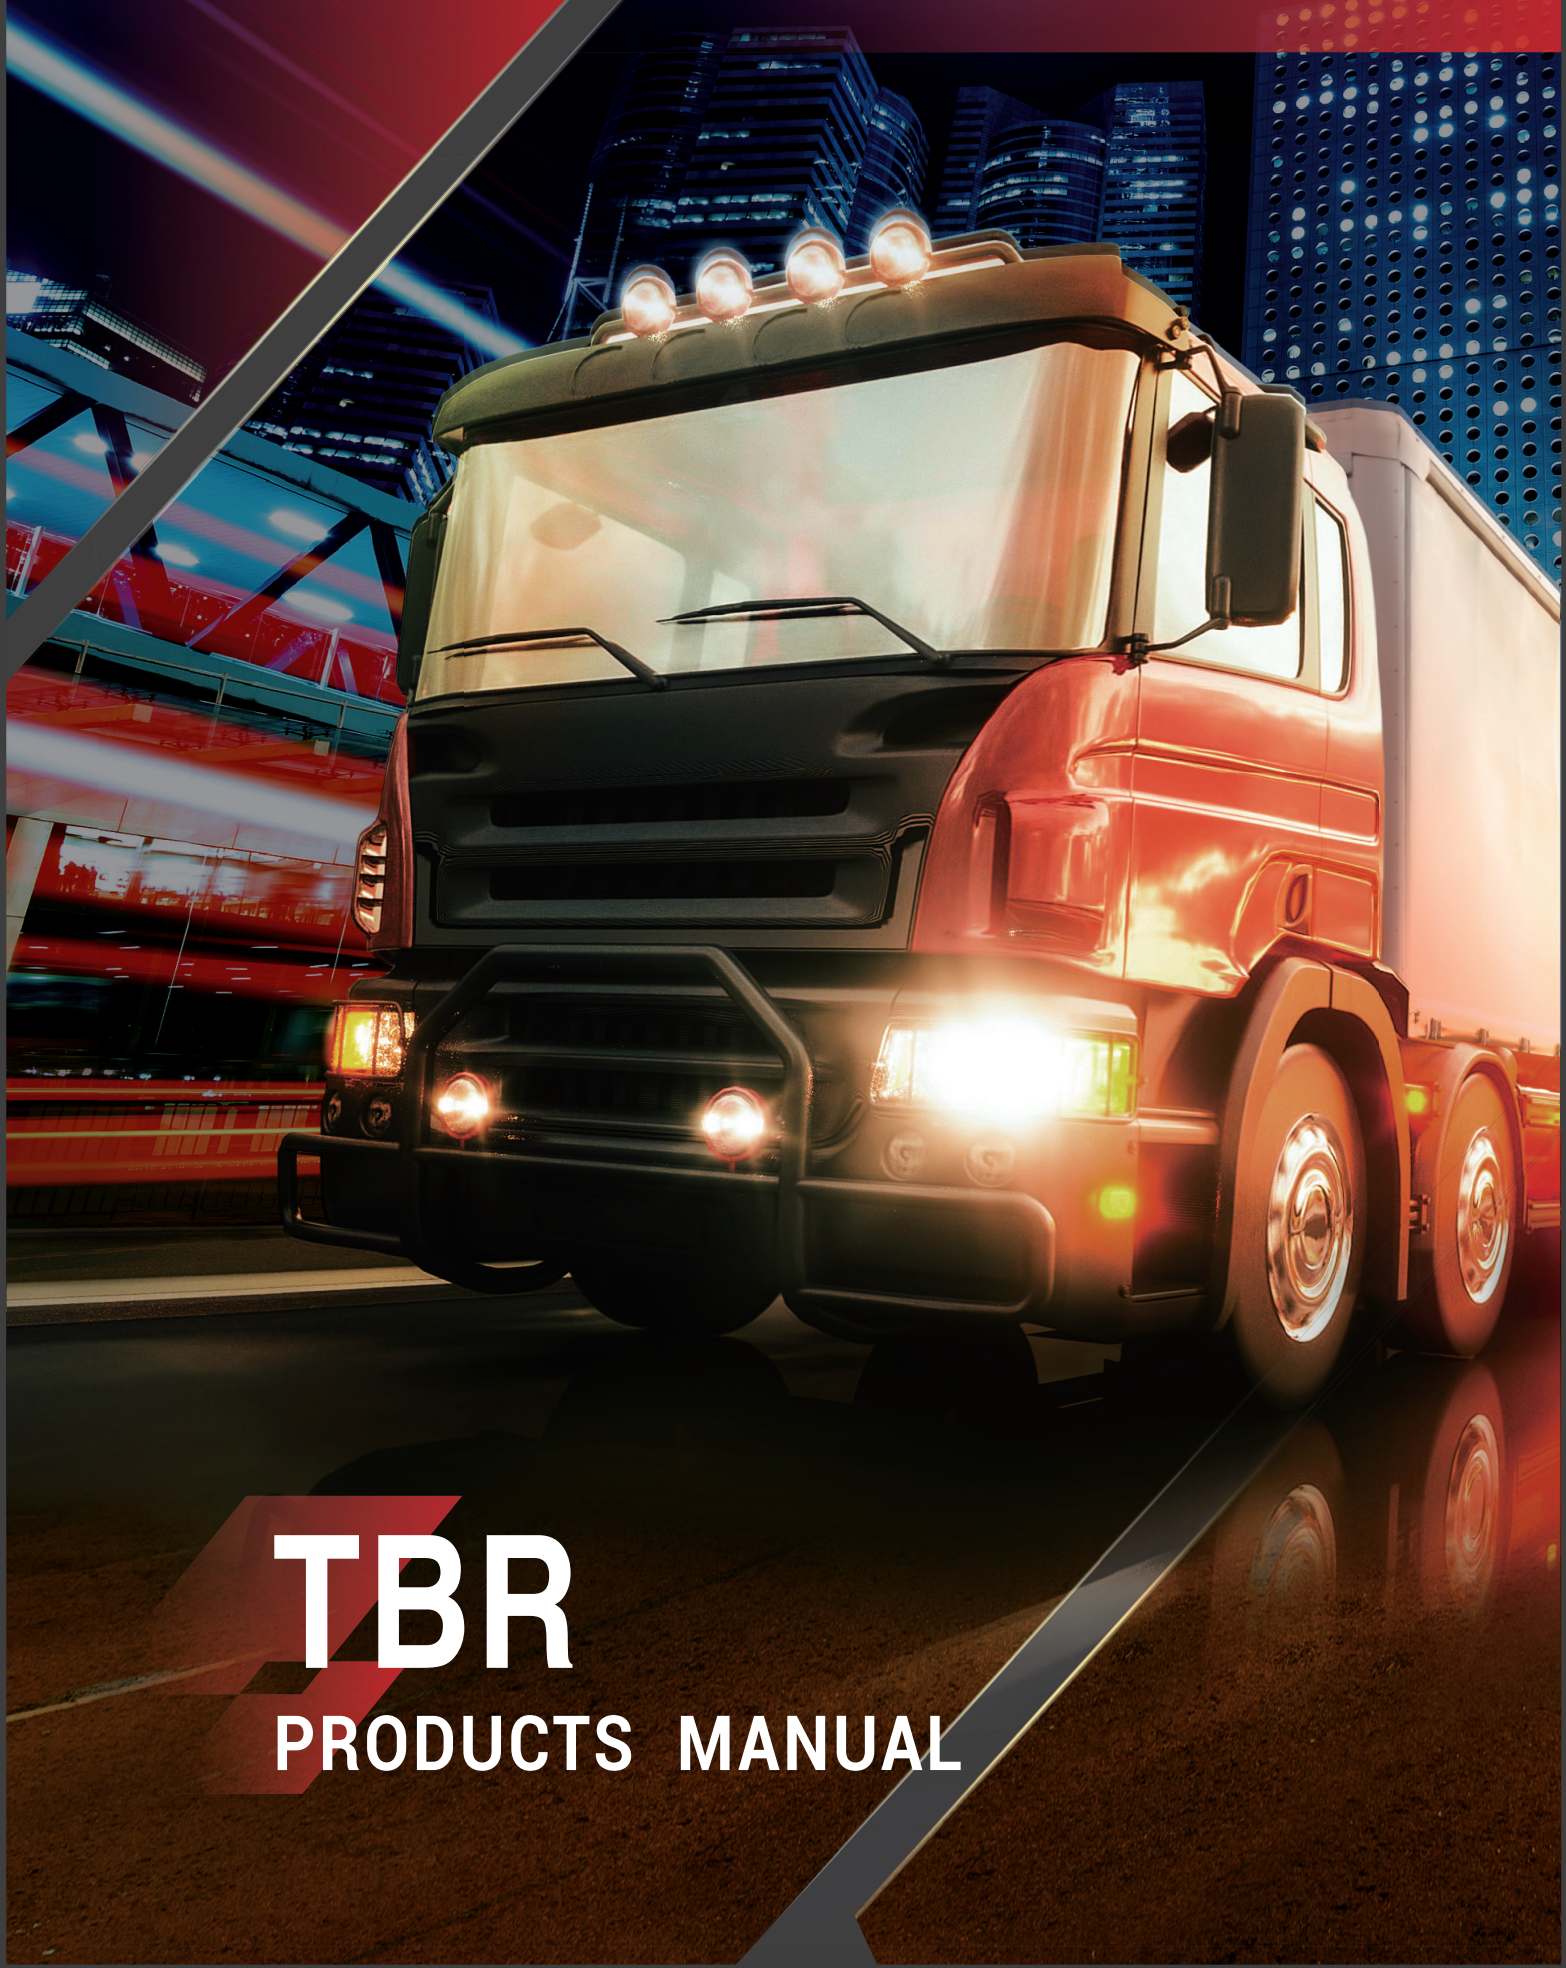

TBR

PRODUCTS MANUAL

CONTENTS



장거리 & 지역주행

방향유도(전륜, 후륜)	CFH136
전륜, 후륜, 구동	CAH109A、CAR603 RoadTrail S2 AR611、CDO305
구동타이어	CST121、CDR606
트레일러(전륜, 후륜)	CDM215A
버스(전륜, 후륜)	C901、CAU903



CDM215A



후륜타이어

중 · 단거리 전축적합

높은 연비 마일리지 우수 발열감소

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
12R22.5	18PR	152/149	K	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1085	23



RoadTrail S2 AR611



전륜, 후륜 구동타이어

장거리 & 지역 주행

높은 연비

뛰어난 하중력

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
385/65R22.5	24PR	164(158)	K(L)	11.75	TL	5000		11000		980		140		389	1072	17



CFH136



방향유도(전륜)

장거리 &
지역 주행

높은 연비

마일리지 우수

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1085	15



CAH109A



전륜, 후륜 구동

장거리 & 지역 주행

높은 연비

높은 내구성

마일리지 우수

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1085	16.5



CAR603



전륜, 후륜 구동

장거리 & 지역 주행

높은 연비

마일리지 우수

낮은 주행저항

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
205/75R17.5	14PR	124/122	M	6.00	TL	1600	1500	3525	3305	750	750	110	110	205	753	13



CST121



구동타이어

장거리 & 지역주행

높은 연비

마일리지 우수

구동성

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
12R22.5	18PR	152/149	L	9.00	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1085	23



CDR606



구동타이어

장거리 & 지역주행

높은 연비

마일리지 우수

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
245/70R19.5	18PR	144/142	J	7.50	TL	2800	2650	6175	5840	900	900	130	130	248	839	15.5



CDO305



전륜, 후륜, 구동

오프로드 산업용 타이어

강한 내구성

마일리지 우수

구동성

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
12R22.5	18PR	152/149		9.00	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	300	1085	23



C901



전륜,후륜, 구동

버스용

강한 내구성

긴주행거리

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	dual	single	dual	Section width	O.D.	
275/70R22.5	18PR	148/145	J(F)	8.25	TL	3150	2900	6940	6390	900	900	130	130	276	958	20
11R22.5	18PR	149/146	J	8.25	TL	3250	3000	7160	6610	930	930	135	135	279	1054	20



CAU903



전륜, 후륜

산악지역 버스

강한 구동성

미끄럼방지

높은 연비

size	PR	LI	SS	Measure Rim	Type	Max.Load (KG)		Max.Load (LBS)		Max. Inflation Pressure (kPa)		Max. Inflation Pressure (PSI)		Dimension (mm)		Tread Depth (mm)
						single	dual	single	dual	single	du l	single	dual	section width	O.D.	
275/70R22.5	18PR	152/149	J	8.25	TL	3550	3250	7830	7160	930	930	135	135	276	958	20

Date

Date

CHENGSHAN